


Yangın Durdurucu İntümesan Dolgu Mastiği CP 611 A

Yüksek genleşme sağlayan yangın koruması

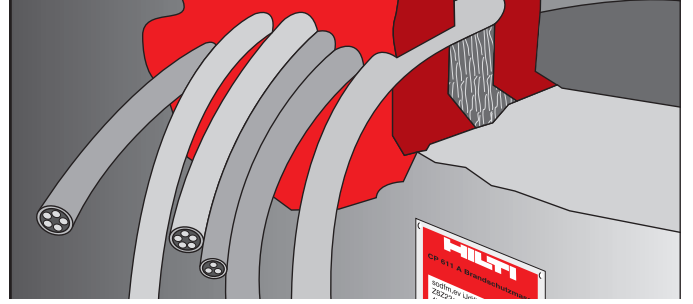

Uygulama Alanları

- Tek ve demet halindeki kabloların yangın yalıtımı
- Daha önce harç uygulanmış geçişler üzerindeki ilave geçişlerde yalıtım imkanı
- PVC, PP, PE, HDPE ve ABS ile test edilmiştir
- 50mm'ye kadar plastik boruların yalıtılması taşıyünü, PE dolgu veya CF-125-50 köpük ile desteklenmiştir.

Avantajlar

- Uygulaması kolay
- Özellikle yeni kablo geçişleri için uygundur
- Dış mekan uygulamaları için kullanılabilir
- 7 Bar'a kadar genleşme basıncı
- Yangında genişleyerek boru ve kablo geçiş yerlerini kapatır

Teknik bilgiler

CP 611 A	
Yangın dayanımı	4 saate kadar
Ana malzeme	Beton, Tuğla, Alçıpan, Metal
Kimyasal yapı	Su bazlı genleşen akrilat
Uygulama sıcaklık aralığı	5°C - 40°C
Akustik performans	59 dB'ye kadar
Yoğunluk	1,5 g/cm³
Renk	Antrasit
Kabuk oluşturma süresi (23°C/%50 Bağıl Nem)	15 dak
Hava sızdırma dayanımı	0 Geçirgenlik
Ort. Kürlenme süresi	3mm / 3 gün

British Standard
BS 476

BS EN 1366-3



ETA Onayı



	Duvar yalıtımı	Döşeme yalıtımı
Maks. açıklık boyutu	Çap Alan 160 mm 300 cm²	160 mm 300 cm²
Kablodan açıklık kenarına kadar min. mesafe	10 mm	10 mm
Sonraki açıklığa min. mesafe	200 mm	200 mm
Geçiş çevresinde olması gereken mesafe: -Tekli kablolar -Kablo demeti / alev alabilir borular (Çap =< 50 mm)	min. 20 mm min. 25 mm	min. 20 mm min. 25 mm
Maks. kablo yoğunluğu (açıklık boyutunun %'si)	%60	%60



Sipariş Bilgileri

Ürün tanımı	Paket içeriği	Paket miktarı	Ürün no
CP 611A Yangın durdurucu intümesan mastik	20 x CP 611A intümesan mastik	1 adet	00220351
CFS Uygulama tabancası	1 adet uygulama tabancası (310ml)	1 adet	02005843

