


## Sarfiyat tabloları

Aşağıdaki sayısal değerler sadece genel bir rehber olarak değerlendirilmelidir. Gerekli olacak yastıkların gerçek adedi, açıklık boyutu, duvar veya zemin kalınlığı yanı sıra açıklığın şekli dahil bir dizi faktöre bağlı olarak değişecektir.

## Duvar montajı

### Tüm kablo çaplarını kapsayan duvarlardan kablo geçiş yolları


Açıklık (m <sup>2</sup> )	Kablo Yoğunluğu % 0			Kablo Yoğunluğu % 10		
	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S
0.01	0	1	4	-	-	-
0.02	3	2	3	3	2	2
0.04	6	2	1	5	2	1
0.05	8	2	2	8	2	1
0.1	16	4	2	18	3	2
0.2	32	7	3	31	6	3
0.4	65	15	6	63	13	6
0.5	80	19	8	76	16	7
0.6	96	23	9	90	20	8
0.8	128	29	11	118	26	10
1.0	160	36	13	148	32	12
1.2	182	47	15	169	39	13
1.4	215	54	16	201	48	15
1.6	257	61	18	232	55	16
1.8	298	68	21	278	61	19
Yastık	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S



Açıklık (m <sup>2</sup> )	Kablo Yoğunluğu % 30			Kablo Yoğunluğu % 60		
	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S
0.01	-	-	-	-	-	-
0.02	-	-	-	-	-	-
0.04	5	2	1	-	-	-
0.05	7	4	1	-	-	-
0.1	15	3	2	12	4	2
0.2	23	6	3	20	5	3
0.4	51	14	5	36	9	4
0.5	64	13	5	40	11	4
0.6	74	16	7	52	12	6
0.8	92	20	8	66	13	6
1.0	119	25	10	78	18	8
1.2	136	31	11	86	24	9
1.4	164	38	12	109	31	10
1.6	189	43	12	120	36	10
1.8	218	48	15	136	41	12
Yastık	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S

### Kablo çapı ≤ 16mm iken, duvarlardan kablo geçişleri

Açıklık (m <sup>2</sup> )	Kablo Yoğunluğu % 0			Kablo Yoğunluğu % 10		
	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S
0.01	0	1	4	-	-	-
0.02	3	2	3	3	2	2
0.04	6	2	1	5	2	1
0.05	8	2	2	8	2	1
0.1	16	4	2	17	3	2
0.2	32	7	3	29	6	3
0.4	65	15	6	59	13	6
0.5	80	19	8	72	16	7
0.6	96	23	9	86	20	8
0.8	128	29	11	105	26	10
1.0	160	36	13	144	32	12
1.2	182	47	15	164	39	13
1.4	215	54	16	180	48	15
1.6	257	61	18	206	55	16
1.8	298	68	21	269	61	18
Yastık	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S




### Kablo çapı ≤ 16mm iken, duvarlardan kablo geçiş yerleri

Açıklık (m <sup>2</sup> )	Kablo Yoğunluğu % 30			Kablo Yoğunluğu % 60		
	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S
0.01	-	-	-	-	-	-
0.02	-	-	-	-	-	-
0.04	4	2	1	-	-	-
0.05	6	3	1	-	-	-
0.1	11	3	2	9	5	3
0.2	23	6	2	14	5	3
0.4	45	11	4	26	8	4
0.5	56	13	5	33	11	4
0.6	67	16	6	41	12	6
0.8	82	20	8	54	13	6
1.0	112	25	9	65	18	8
1.2	128	33	11	76	24	9
1.4	158	39	11	87	31	10
1.6	181	43	12	104	36	10
1.8	208	48	15	121	41	12
Yastık	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S

### Döşeme montajı

Açıklık (m <sup>2</sup> )	Kablo Yoğunluğu % 0			Kablo Yoğunluğu % 10		
	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S
0.01	0	1	1	-	-	-
0.02	0	2	3	1	2	3
0.04	3	3	2	2	4	3
0.05	5	4	2	5	3	2
0.1	9	5	2	11	5	2
0.2	20	10	4	22	10	4
0.3	30	15	8	32	14	8
0.4	42	21	9	46	18	8
0.5	52	26	12	57	21	10
0.6	63	31	14	69	23	12
0.7	73	36	16	81	25	15
Yastık	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S

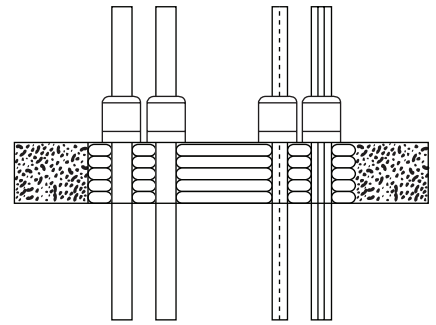

Açıklık (m <sup>2</sup> )	Kablo Yoğunluğu % 30			Kablo Yoğunluğu % 60		
	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S
0.01	-	-	-	-	-	-
0.02	-	-	-	-	-	-
0.04	3	2	2	-	-	-
0.05	6	2	2	-	-	-
0.1	9	4	3	7	3	1
0.2	18	7	4	12	4	2
0.3	26	11	5	18	6	3
0.4	34	15	6	24	8	5
0.5	42	18	8	28	10	6
0.6	49	22	10	33	13	7
0.7	57	26	12	39	15	9
Yastık	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S	CP 651N-L	CP 651N-M	CP 651N-S