

## Yangın Durdurucu Köpük CP 660

Tek ürün ile hızlı, kolay ve güvenilir çözüm



### Uygulama Alanları

- Küçük ve orta ölçekli açıklıklarda kalıcı yangın durdurucu dolgu (ideal boyut aralığı: 100 x 100 mm ~ 400 x 400 mm)
- Kablo tavaları, tekil veya demet halindeki kablo geçişleri
- Borular ve kabloların birlikte geçtiği açıklıklar
- Plastik boru geçişlerinde Hilti yangın durdurucu kelepçe veya sargılar ile birlikte kullanım
- Metal borular (Yanıcı veya yanıcı olmayan izolasyonlu)
- 50 mm'ye kadar Plastik boru geçişleri

### Avantajlar

- İşçilik maliyetini düşürür
- Kalıp veya destek elemanlarına ihtiyaç duymadan, açıklığın tek tarafından uygulama imkanı
- Esnek ve yumuşak yapısı sayesinde harekete izin verir
- Tek ürün ile yangın, duman ve akustik yalıtımı
- Temiz ve düzenli uygulama sağlar, kolaylıkla şekillenebilir ve esnek kalır
- Hızlı ve kolay uygulama, sadece tek bir ürün ile güvenilir yangın durdurucu yalıtımı
- İlave alet gerektirmeden yeni kablo geçişleri yapılabilir

### Teknik bilgiler

CP 660	
Yangın dayanımı	Duvarlarda 2 saate kadar Zeminlerde 3 saate kadar
Ana malzeme	Beton, Alçıpan, Tuğla duvar
Uygulama sıcaklık aralığı	5°C - 40°C
Akustik performans	47 dB'ye kadar
Renk	Kırmızı
Hava sızdırmazlığı	0.0007 m³/s (min)
Genleşme sonrası hacim	2100 ml (max.)



British Standard  
BS 476

BS EN 1366-3



ETA Onayı


30  
YIL

### Sipariş Bilgileri

Ürün tanımı	Paket içeriği	Paket miktarı	Ürün no
CP 660 Yangın durdurucu köpük	CP 660 genleşen yangın durdurucu köpük, karışım ucu, kullanım talimatları	1 adet	00203517
MD 2500 Uygulama tabancası	Hilti kutusunda manuel tabanca	1 adet	00338853

Standart Hilti HIT dağıtıcılar ile de uygulanabilir (MD 2000, ED 3500-A).

## Teknik Bilgiler

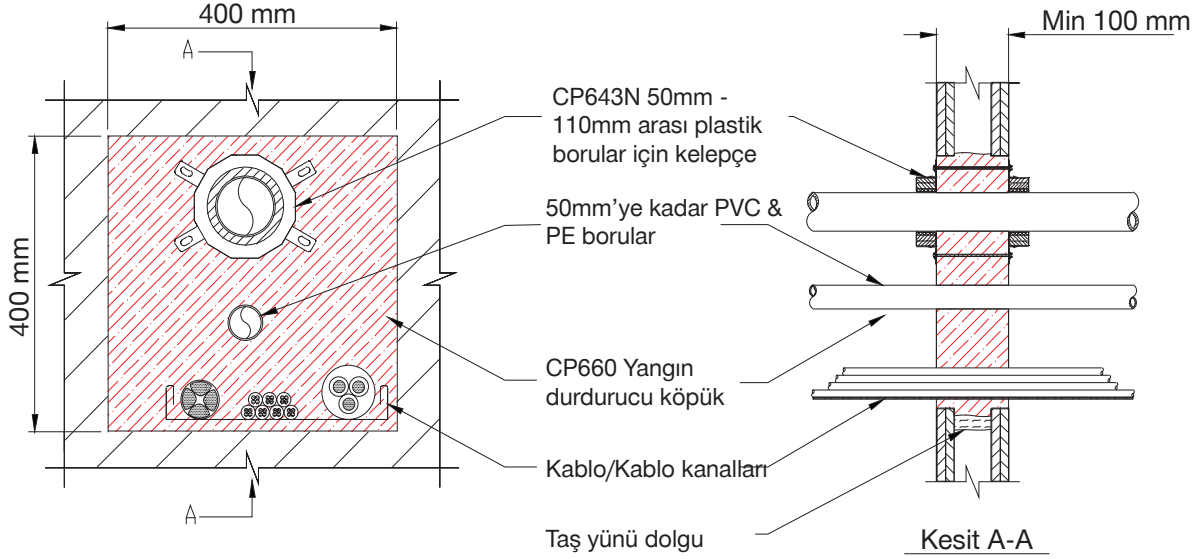

Daha detaylı bilgi için [www.hilti.com.tr](http://www.hilti.com.tr)

## CP 660 Yangın Durdurucu Köpük için uygulama talimatları

## Uyarı

- Uygulamaya başlamadan önce, güvenli kullanım ve sağlık bilgileri için Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu ve ürün etiketini okuyun.

## Yangın durdurucu uygulaması

- Dolgu yapılacak açıklığı toz ve yağdan temizleyin.
- Folyo paketini kartuş tutucunun içine yerleştirin.
- Kapağı açın. Karıştırma ucunu folyo paketin ucuna yerleştirin ve çevirerek iyice sıkın.
- Folyo paketini içeren tutucuyu tabancaya yerleştirin.
- Dengesiz olarak karışan ilk miktarı dışarıya atın
- Yangın durdurucu köpüğü doldurulacak açıklığa uygulayın. İki bileşenin karışarak reaksiyona girmesiyle, uygulamadan yaklaşık 30 saniye sonra genişlemeye başlar (23°C'de). Kablolar arasındaki boşluklar dahil yangın durdurucu köpüğü tamamen uygulayınız.

- Köpük yaklaşık 5 dakika (23 °C'de) sonra el ile şekillendirilebilir ve düzeltilebilir (gerekliyse). Koruyucu eldiven giyiniz! Yaklaşık 10 dakika sonra (23 °C'de), köpük sertleşir ve sonra kesilebilir.
- Uygulama bilgi levhasını, doğru bir şekilde uygulanmış açıklığın yanına yerleştirin.
- Açıklığa kolaylıkla ilave kablolar veya borular yerleştirilebilir. Kabloların veya boruların onaylı maksimum adedi ve boyutunu aşmayın. Kablo veya boru, alet gerekmeden, doğrudan köpük içerisinden itilebilir. Gerekliyse, kablo veya boruyu itmeden önce köpükte bir delik açmak için uygun aleti kullanın (tornavida veya matkap vs.) Kalan boşlukları dikkatli bir şekilde CP 660 ile doldurun.

## Saklama

- Soğuk, kuru, karanlık bir yerde, +5°C~+25°C sıcaklığında saklayın.
- Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihine dikkat edin.

